


## Fig. GL300

- Válvula Globo
- Acero Fundido • Bridada
- ASTM A-216 Gr., WCB, ANSI
- Clase 300

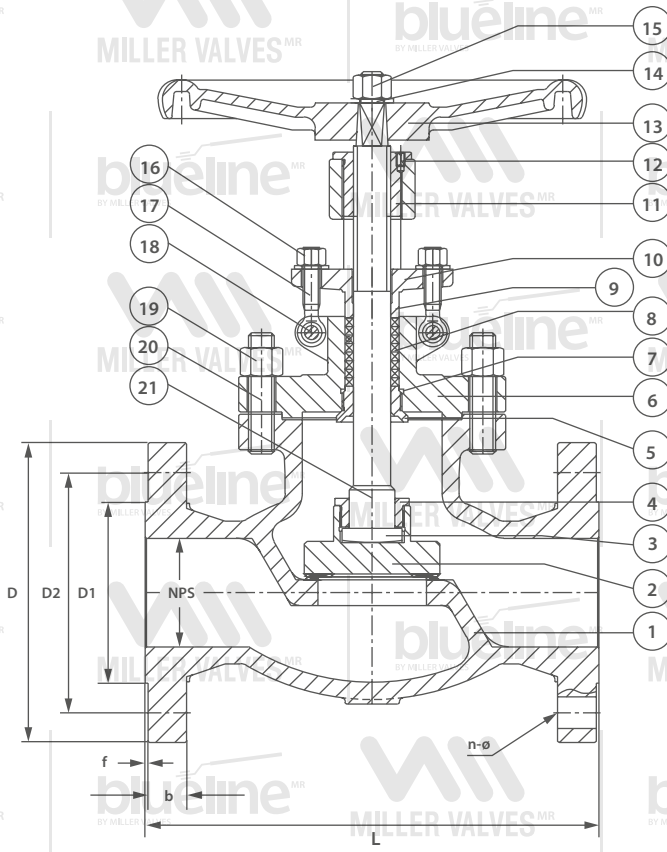

MATERIALES		
No.	Parte	Material
1	Caja	ASTM A216 WCB
2	Asiento	A105+STL
3	Disco	A216 WCB+13Cr
4	Tapa de disco	ASTM A182 F6
5	Empaque	304+Grafito
6	Casquete	A216 WCB
7	Asiento trasero	A276 410
8	Embalaje	304+Grafito
9	Casquillo	A276 410
10	Brida de casquillo	A216 WCB
11	Tuerca de vástago	1035
12	Tornillo	304
13	Manivela	QT400-15
14	Empaque	304+Grafito
15	Tuerca de seguridad	ASTM A194 2H
16	Tuerca de casquillo	ASTM A194 2H
17	Perno de argolla de casquete	ASTM A193 B7
18	Perno	ASTM A182 F6
19	Tuerca de casquete	ASTM A194 2H
20	Perno de casquete	ASTM A193 B7
21	Vástago	ASTM A182 F6

DIMENSIONES							
NPS	DN	L	D	D1	D2	b	z-φd
2"	50	267	165	127	92	23	8-19
2 1/2"	65	292	190	149	105	26	8-22
3"	80	318	210	168	127	29	8-22
4"	100	356	254	200	157	32	8-22
5"	125	400	279	235	186	35	8-22
6"	150	444	318	270	216	37	12-22
8"	200	559	381	330	270	42	12-25
10"	250	622	445	387.5	324	48	16-29
12"	300	711	521	451	381	51	16-32
14"	350	762	584	514.5	413	54	20-32
16"	400	864	648	571.5	470	57	20-35

### Aplicación

- 1 Diseño básico: BS1873.
- 2 Dimensiones cara a cara: ANSI B16.10
- 3 Dimensiones de brida de extremo: ANSI B16.5
- 4 Prueba estándar: API 598